

Tankar i rostfritt eller syrafast

Användningsområde: Kyltank, tappvatten, kylvatten, ackumulatortank, utjämningstank, lagringstank, arbetstank. för t. ex. råvaror, kyl- eller värmeåtervinningssystem.

Material	
<input type="checkbox"/> EN1.4301 rostfritt	<input type="checkbox"/> EN1.4404 syrafast

Volym	Dimensionerad arbetstemperatur
<input type="text"/> liter	<input type="text"/> °C

Tryck
<input type="checkbox"/> 3 bar <input type="checkbox"/> 4 bar <input type="checkbox"/> 6 bar <input type="checkbox"/> 10 bar

Finns begränsning? Om ja, ange max höjd eller bredd.	
Höjd <input type="text"/> mm	Bredd <input type="text"/> mm

Anslutningar lösfläns		
<input type="checkbox"/> vfz	<input type="checkbox"/> pressad rostfri	<input type="checkbox"/> syrafast


Dimension / antal			
<input type="checkbox"/> DN50	<input type="checkbox"/> DN65	<input type="checkbox"/> DN80	<input type="checkbox"/> DN100
<input type="checkbox"/> DN125	<input type="checkbox"/> DN150	<input type="checkbox"/> DN200	<input type="checkbox"/> DN250
<input type="checkbox"/> DN300	<input type="checkbox"/> DN350		

Muffar / antal, exkl. luft-/avtappning		
<input type="checkbox"/> G15	<input type="checkbox"/> G20	<input type="checkbox"/> G25
<input type="checkbox"/> G32	<input type="checkbox"/> G40	<input type="checkbox"/> G50

Isolering, cellgummi med tejpede skarvar			
<input type="checkbox"/> 13 mm	<input type="checkbox"/> 19 mm	<input type="checkbox"/> 25 mm	<input type="checkbox"/> 32 mm

Isolering	
<input type="checkbox"/> alunätmatta inkl aluplåt	<input type="checkbox"/> oisolerad

Kryssa över **ej** önskad anslutning!

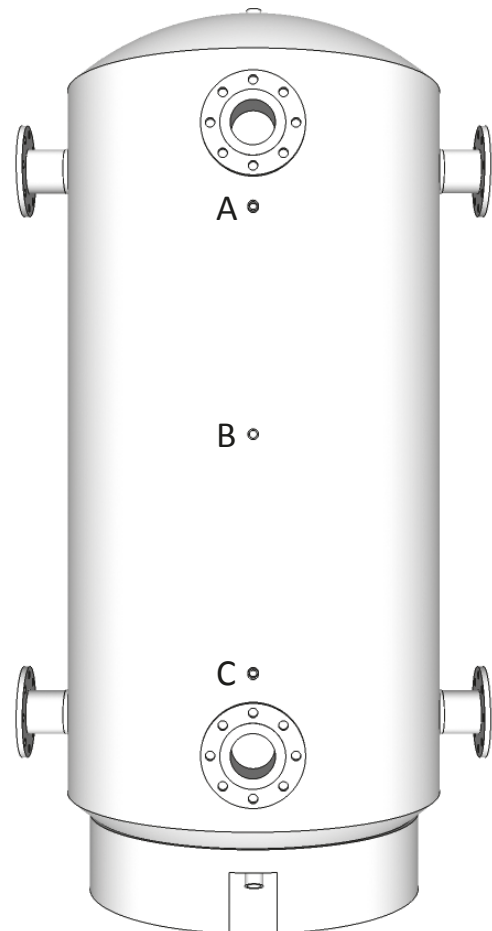

Termometer/givare G15	
A	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
B	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
C	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Övrigt: Samtliga tankar är som standard utrustade med muff för luft/avtappning G20 / G25 samt fotring.

Övriga önskemål