

Köldbärartank i rostfritt stål.

Tankarna finns i 4 olika standardstorlekar för leverans i utförande med 6 eller 10 bar. Valfri placering av anslutning. Tillval med andra dimensioner, antal eller typ av isolering, anslutning och syrafast stål.

Programtext

PLD 21 Tryckkärl för köldbärare.
Ackumulatortank LRK modell för ackumulering av köldbärare. Isolerad med 19 mm cellgummi.

Användningsområde

För ackumulering i köldbärarsystem.

Storlek

1000, 2000, 3000 samt 5000 liter som standard.
Andra storlekar på begäran.

Temperatur

Maxtemp 30 C°

Material

Utförd i rostfritt stål EN1.4301 med fotring. Rostfri yta 2B med betade svetsar.

Kvalitetssäkring

Tillverkad enligt AFS 2016:1 §8 och skall därmed ej CE-märkas.

Anslutningar

3 st v/z löslflänsar som standard. Valfri placering

Termometer/givare

2 st muff, invändig gänga, G15 som standard.

Lufning/avtappning


Muff, invändig gänga, G25 som standard.

Isolering

19 mm AF/Armaflex alt. Kaiflex



Exempel på utförande

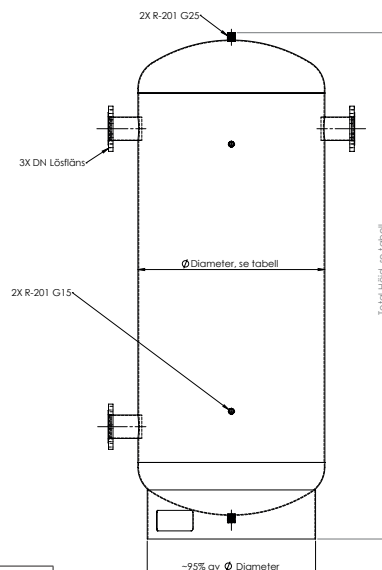

Modell	RSK	Liter	Ø Diameter mm		Total höjd mm	Bar	Dimension flänsar
			Oisolerat	19 mm isolering			
LRK 1006	6225000	1000	760	800	2595	6	100
LRK 2006	6225001	2000	1040	1080	2735	6	125
LRK 3006	6225002	3000	1250	1290	2845	6	125
LRK 5006	6225003	5000	1560	1600	3000	6	200
LRK 1010	6225004	1000	760	800	2595	10	100
LRK 2010	6225005	2000	1040	1080	2735	10	125
LRK 3010	6225006	3000	1140	1080	3285	10	125
LRK 2010	6225007	5000	1525	1565	3235	10	200