

## Köldbärartank i rostfritt stål.

Tankarna finns i 4 olika standardstorlekar för leverans i utförande med 6 eller 10 bar. Valfri placering av anslutning. Tillval med andra dimensioner, antal eller typ av isolering, anslutningar och syrafast stål.

### Programtext

PLD 21 Tryckkärl för köldbärare.  
Ackumulatortank LRK modell för ackumulering av köldbärare. Isolerad med 19 mm cellgummi.

### Användningsområde

För ackumulering i köldbärarsystem.

### Storlek

1000, 2000, 3000 samt 5000 liter som standard.  
Andra storlekar på begäran.

### Temperatur

Maxtemp 30 C°

### Material

Utförd i rostfritt stål EN1.4301 med fotring. Rostfri yta 2B med betade svetsar.

### Kvalitetssäkring

Tillverkad enligt AFS 2023:5 och skall därmed ej CE-märkas.

### Anslutningar

3 st pressade lösflänsar som standard. Valfri placering

### Termometer/givare

2 st muff, invändig gänga, G15 som standard.

### Luftning/avtappning


Muff, invändig gänga, G25 som standard.

### Isolering

19 mm AF/Armaflex



Exempel på utförande

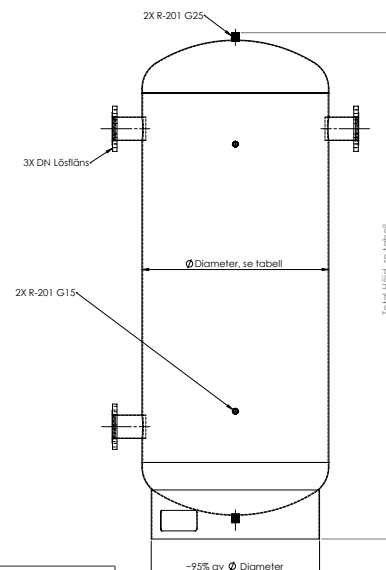

Modell	RSK	Liter	Ø Diameter mm		Total höjd mm	Bar	Dimension flänsar
			Oisolerat	19 mm isolering			
LRK 1006	<b>6225000</b>	1000	760	800	2595	6	100
LRK 2006	<b>6225001</b>	2000	1040	1080	2735	6	125
LRK 3006	<b>6225002</b>	3000	1250	1290	2845	6	125
LRK 5006	<b>6225003</b>	5000	1560	1600	3000	6	200
LRK 1010	<b>6225004</b>	1000	760	800	2595	10	100
LRK 2010	<b>6225005</b>	2000	1040	1080	2735	10	125
LRK 3010	<b>6225006</b>	3000	1140	1080	3285	10	125
LRK 2010	<b>6225007</b>	5000	1525	1565	3235	10	200