

Tankar i rostfritt eller syrafast

Användningsområde: Kyltank, tappvatten, kylvatten, ackumulatortank, utjämningstank, lagringstank, arbetstank, för t.ex råvaror, kyl- eller värmeåtervinningssystem.

Material	
☐ EN1.4301 rostfritt	☐ EN1.4301 rostfritt

Volym	Dimensionerad arbetstemperatur
Liter	°C

Tryck			
☐ 3 bar	☐ 4 bar	☐ 6 bar	☐ 10 bar

Finns begränsning? Om ja, ange max höjd eller bredd	
Höjd mm	Bredd mm


Anslutningar flänsar	
☐ Pressad lösfläns	☐ Svetsfläns

Dimension / Antal			
DN50	DN65	DN80	DN100
DN125	DN150	DN200	DN250
DN300	DN350		

Muffar / antal, exkl. luft-/avtappning			
G25	G32	G40	G50

Isolering, cellgummi med tejpade skarvar			
☐ 13 mm	☐ 19 mm	☐ 25 mm	☐ 32 mm

Isolering	
☐ Alunätmatta inkl aluplåt	☐ Oisolerad

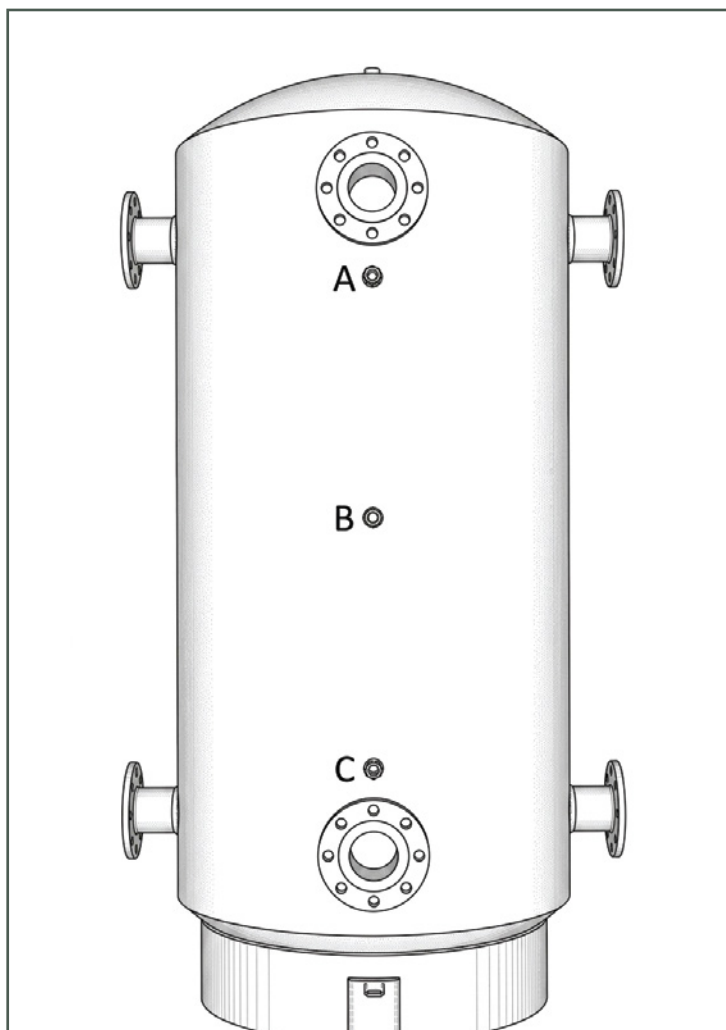

Valfri placering av anslutningar

Efter godkänd offert tas ritning fram för godkännande innan produktion.

Termometer / Givare G15

A	☐ Ja	☐ Nej
B	☐ Ja	☐ Nej
C	☐ Ja	☐ Nej

Övrigt: Samtliga tankar är som standard utrustade med muff för luft/avtappning G25 samt fotring.

Övriga önskemål

--